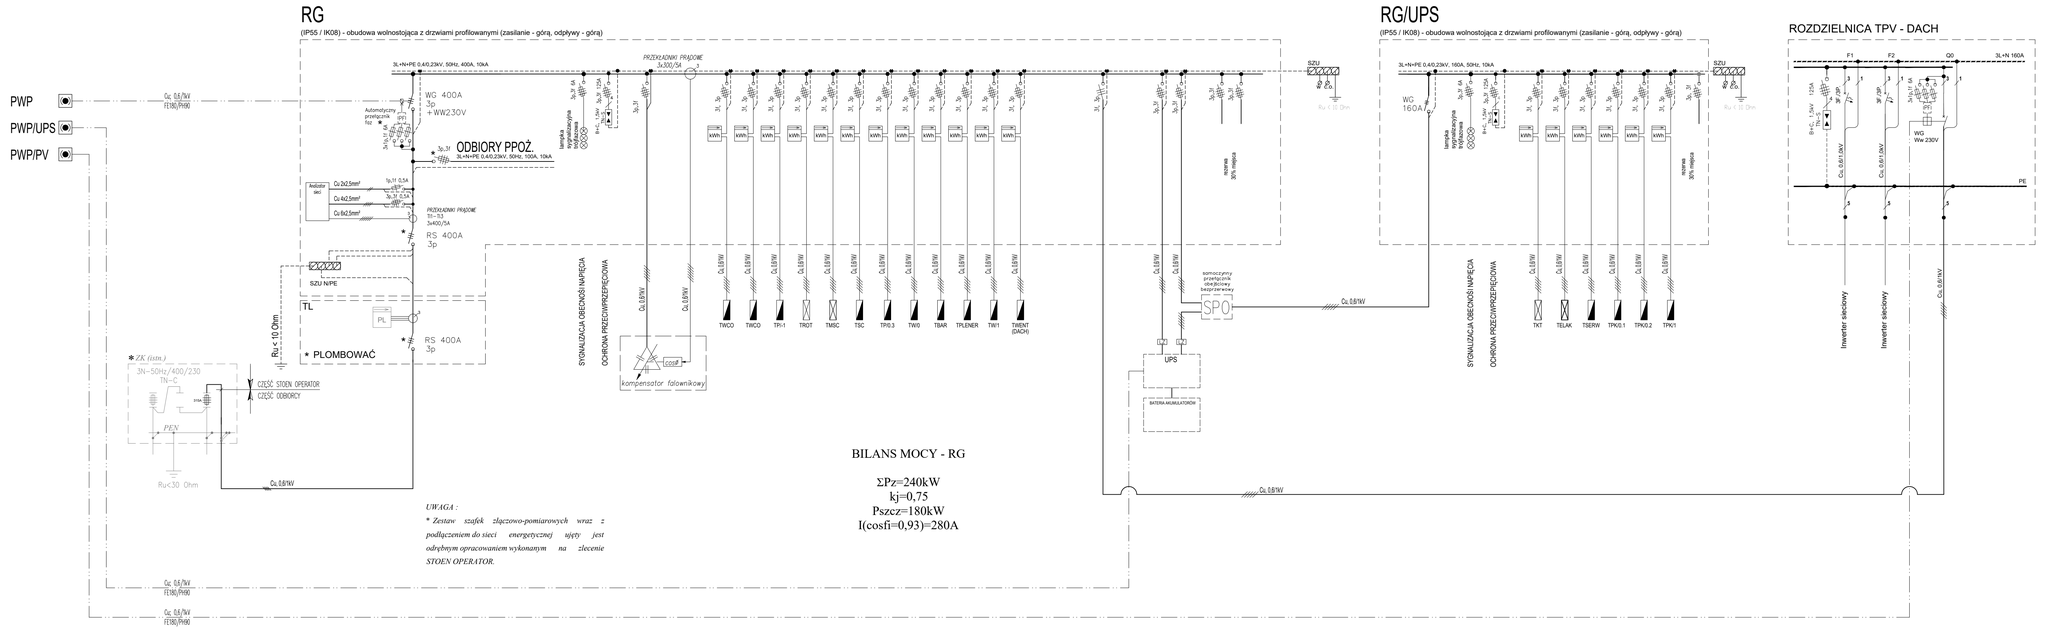
RG
(IP55 / IK08) - obudowa wolnostojąca z drzwiami profilowanymi (zasilanie - górą, odpływy - górą)
3L+N+PE 0,4/0,23kV, 50Hz, 400A, 10kA
WG 400A 3p +WW2.30V
ODBIORY PPOŻ.
3L+N+PE 0,4/0,23kV, 50Hz, 100A, 10kA
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 3x300/5A
RS 400A 3p
SZU N/PE
TL
PL
* PLOMBOWAĆ
Automatyczny przełącznik faz
lampka sygnalizacyjna trójfazowa
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
kompensator falownikowy
cosF
SZU
Ru < 1 Ohm
TWCO
TWCO
TFI-1
TRDT
TMSC
TSC
TFID.3
TWI
TBAR
TPLENER
TWI
TWENT (DACH)
somoczynny system obwodowy bezprzerwowy
SPO
UPS
BATERIA AKUMULATORÓW
Cu 0,6/1kV
PWP
PWP/UPS
PWP/PV
Cu 0,6/1kV FE180/PH90
Cu 0,6/1kV
Cu 0,6/1kV
Cu 0,6/1kV