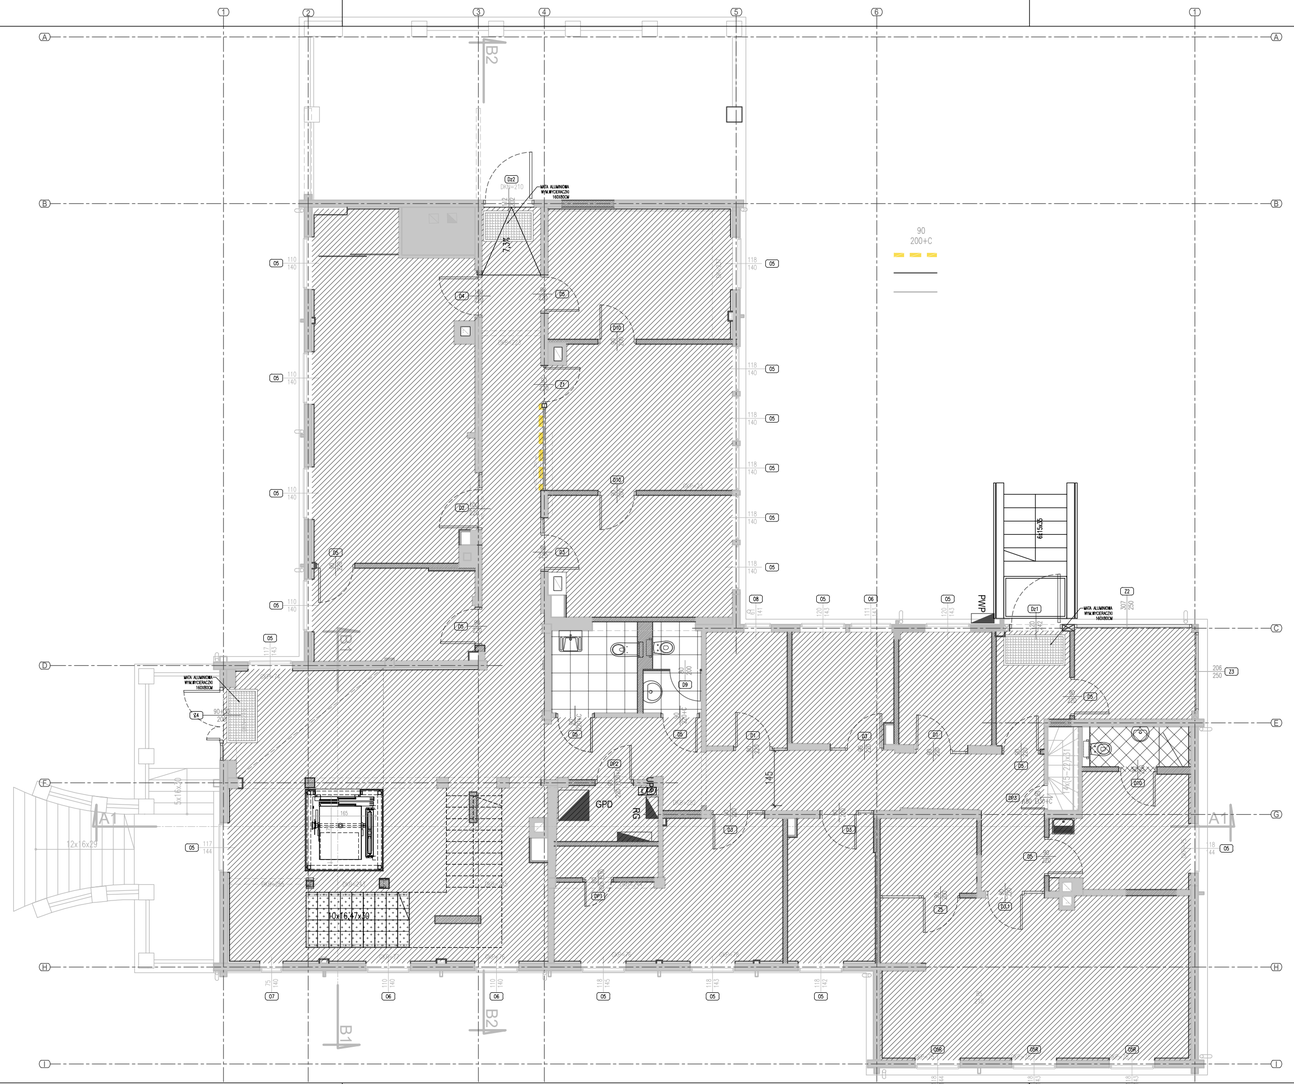

LEGENDA:

WYKŁADZINA LINOLEUM Z SUROWCÓW POCHODZENIA NATURALNEGO, GR. CAŁKOWITA 2,5MM, O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH OGNIOODPORNYCH (Cfl– s1, G, CS Z EN 13501–1), KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R9, ODPORNA NA INTENSYWNE UŻYTKOWANIE, WAGA 2900 g/m², SZEROKOŚĆ ROLKI 2M, DŁUGOŚĆ ROLKI DO 33M. UKŁADANA ZAWSZE WZDŁUŻ POMIESZCZENIA. COKOŁY WYKOŃCZONE DEDYKOWANĄ LISTWĄ SYSTEMOWĄ.
KOLOR:
KOLOR PASTELOWY ZIELONY, ZBLIŻONY DO NCS S 3030–G40Y (KOLOR "LEAF" LUB RÓWNOWAŻNY)
POWIERZCHNIA – 285,36 m²

CIENKOWARSTWOWA POLEROWANA POSADZKA DEKORACYJNA TERRAZZO, KOLOR KRUSZYWA JASNY+CIEMNY, MASA JASNOZIELONA, POWIERZCHNIA – 421,56 m²
COKOŁY WYKOŃCZONE LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ W KOL RAL 9001.

GRES SZKLIWIONY,
FORMAT 59,8X59,8 CM, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE V; ANTYPOŚLIZGOWŚĆ R9; PŁYTKI UKŁADANE W UKŁADZIE PROSTYM, RÓWNOLEGLE DO ŚCIAN.
KOLOR: KOLOR BIAŁY; POWIERZCHNIA – 20,53 m²

GRES SZKLIWIONY,
FORMAT 58,9X59,8 CM; ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE IV; ANTYPOŚLIZGOWŚĆ R10A; PŁYTKI UKŁADANE W UKŁADZIE PROSTYM, RÓWNOLEGLE DO ŚCIAN.
KOLOR: KOLOR SZARY; POWIERZCHNIA – 13,42 m²

GRES IMITUJĄCY LASTRYKO W KOLORZE JASNOSZARYM
STOPNICE: PŁYTKA STOPNICOWA 29,8X59,8 CM Z RYFLOWANIEM, ODP. NA ŚCIERANIE IV, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, WYKOŃCZENIE MATOWE
POWIERZCHNIA – 78,15m²
PODSTOPNICE, SPOCZNIKI: PŁYTKA 59,8X59,8 CM ODP. NA ŚCIERANIE IV, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, WYKOŃCZENIE MATOWE, POWIERZCHNIA – 41,74m²

POSADZKA TECHNICZNA – WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA
POWIERZCHNIA – 74,45 m²

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34–200
SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU	
30	RZUT POSADZEK - PARTER	
SKALA		
1:100		
KOD	BRANŻA	STADIUM
2501/A	ARCHITEKTURA	PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS	
mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07	mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B–B

UZGODNIENIA

UWAGI OGÓLNE:
UKŁAD PŁYTEK NA SCHODACH:
PŁYTKI NA STOPNICACH UKŁADAĆ RÓWNOLEGLE DO KRAWĘDZI STOPNI. UKŁAD PROWADZIĆ SYMETRYCZNIE WZGLĘDEM OSI BIEGU SCHODOWEGO. NA SZEROKOŚCI BIEGU STOSOWAĆ 3 PŁYTKI, JEDNĄ PEŁNĄ (W OSI BIEGU), A DOCINKI LOKALIZOWAĆ PRZY POLICZKACH SCHODÓW.

UKŁAD PŁYTEK NA PODSTOPNICACH PROWADZIĆ JAKO KONTYNUACJĘ PODZIAŁU STOPNIC.
FUGI PIONOWE PODSTOPNIC MUSZĄ POKRYWAĆ SIĘ Z FUGAMI STOPNIC (CIĄGŁOŚĆ SIATKI).
WYSOKOŚĆ PŁYTEK DOSTOSOWAĆ PRZEZ DOCINANIE – NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZESUWANIE FUG W POZIOMIE.

PŁYTKA STOPNICOWA KOŃCZY SIĘ RÓWNO Z PODSTOPNICĄ (BEZ WYSUNIĘCIA), NALEŻY ZACHOWAĆ JEDNAKOWĄ LINIĘ KRAWĘDZI NA WSZYSTKICH STOPNIACH. RYFLOWANIE PŁYTKI ZAWSZE PRZY KRAWĘDZI STOPNIA – NIE ODWRACAĆ PŁYTKI. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAĆ SUCHY ROZKŁAD (TRASOWANIE) UKŁADU PŁYTEK. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ FUG NA CAŁYM BIEGU SCHODOWYM.
KONTROLOWAĆ:
–SZEROKOŚĆ FUG,
–PROSTOLINIOWOŚĆ KRAWĘDZI,
–ZGODNOŚĆ UKŁADU Z OSIĄ BIEGU.

PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

DATA .06.2026 | INDEKS A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DYREKCJI BPN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.