




PLAN SYTUACYJNY

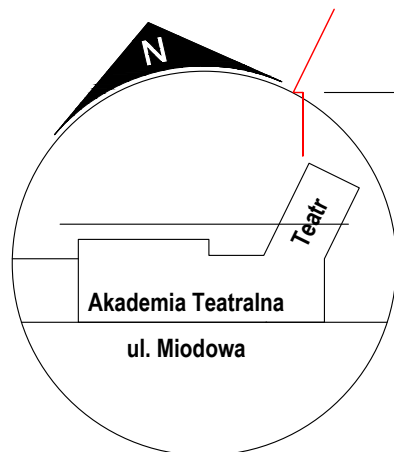

OZNACZENIA:	
	Gniazdo wykłowe 16A/2, 230V, IP20 pojedyncze / 2 x gniazdo wykłowe 16A/2, 230V, IP20 pojedyncze we wspólnej ramce, h=0,3m od p.p.
	Gniazdo wykłowe 16A/2, 230V, IP20 pojedyncze 16A/2, 230V, IP20 z kłapką, h=0,3m od p.p.
	j.w. lecz IP44 / 2 x pojedyncze, h=1,2m od p.p.
	Zestaw gniazd (h=0,3m / h=1,2m / 0,3m od p.p.): - 2x gniazdo 230V, 16A/2, IP20/IP44/IP20 z kłapką, ogłone - 2x gniazdo 230V, 16A/2, IP20/IP44/IP20 z kłapką, DATA - czerwone z blokadą - 2(4)x gniazdo RJ45 - sieć logiczna/telefoniczna - wg proj. branży teleinżynierskiej montowane we wspólnej ramce
	Gniazdo wykłowe 16A/2, 400V, IP44, h=1,2m od p.p.
	Wypust przewodu 230V dla podłączenia suszarki do ręk. - 230V, 2,3kW
	Gniazdo wykłowe 16A/2, 230V, IP44, h=0,5m od p.p. dla podłączenia zmywarki
	Zestaw gniazd: - 2x gniazdo 230V, 16A/2, IP20, ogłone - 2x gniazdo 230V, 16A/2, IP20, DATA - czerwone z blokadą - 2x gniazdo RJ45 - sieć logiczna/telefoniczna - wg proj. branży teleinżynierskiej montowane w kosiece podłogowej na 12 modułów 45x45
	Zestaw gniazd: - 4x gniazdo 230V, 16A/2, IP20, ogłone - 4x gniazdo 230V, 16A/2, IP20, DATA - czerwone z blokadą - 4x gniazdo RJ45 - sieć logiczna/telefoniczna - wg proj. branży teleinżynierskiej montowane w kosiece podłogowej na 12 modułów 45x45
	Zestaw gniazd (h=0,3m / h=1,2m od p.p.): - 1x gniazdo 230V, 16A/2, IP20/IP44/IP20 z kłapką, ogłone - 1x gniazdo 230V, 16A/2, IP20/IP44/IP20 z kłapką, DATA - czerwone z blokadą - 1x gniazdo RJ45 - sieć logiczna/telefoniczna - wg proj. branży teleinżynierskiej montowane we wspólnej ramce
	Gniazdo wykłowe 16A/2, 230V, IP44 pojedyncze montowane w posadzce
	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa 1x gniazdo 16A 5p 400V 3x GS 16A 250V z zabezpieczeniami 1xC16A 3p, 3xB16A 1p, 1xf1 40/4/0,03A
	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa 1x gniazdo 32A 5p 400V 1x gniazdo 16A 5p 400V 3x GS 16A 250V z zabezpieczeniami 1xC32A 3p, 1xC16A 3p, 3xB16A 1p, 1xf1 63/4/0,03A
	Rozdzielnica naciśniona z blachy nierdzewnej z drzwiczkami zamykanymi na klucz, zamykana 1626 po podłączeniu wyłącznik, IP44, wyposażona w: - 1x gniazdo 32A 5p 400V - 1x gniazdo 16A 5p 400V - 3x GS 16A 250V z zabezpieczeniami 1xC32A 3p, 1xC16A 3p, 3xB16A 1p, 1xf1 63/4/0,03A
	Wypust przewodu zasilającego-sterującego 230V dla podłączenia jednostki wewnętrznej klimatyzacji (klimatyzator VRV) wraz z pompką skrapla, do 0,1kW
	Wypust przewodu dla podłączenia wentylatora ściennego, 230V, 0,05kW
	Wypust przewodu dla podłączenia nawiewnika ściennego z grzałką, 230V, 0,3kW
	Wypust przewodu zasilającego-sterującego 400V dla podłączenia rozdzielni AKPA centrali wentylacyjnej: 0,5kWx2 + 1kW + 3kW = 6kW
	Wypust przewodu zasilającego-sterującego 400V dla podłączenia rozdzielni AKPA centrali wentylacyjnej: 0,5kWx2 + 1,2kW + 3kW = 6,2kW
	Wypust przewodu zasilającego-sterującego 400V dla podłączenia rozdzielni AKPA centrali wentylacyjnej: 3,7kWx2 + 2,4kW + 25,3kW = 56,7kW
	Łącznik masekowany IP55, 230V - montować, gdy nie jest dostarczony wraz z urządzeniem
	Łącznik masekowany IP55, 400V - montować, gdy nie jest dostarczony wraz z urządzeniem
	Wypust przewodu 230V dla podłączenia jedn. zewnętrznej klimatyzacji, 2,0kW
	Wypust przewodu 400V dla podłączenia jedn. zewnętrznej klimatyzacji, 10,0kW
	Wypust przewodu zasilającego-sterującego 230V dla podłączenia jednostki wewnętrznej klimatyzacji (układu split) - zasilanie z jednostki zewnętrznej
	Wypust przewodu 400V dla podłączenia agregatu VRF, 10,34kW
	Wypust przewodu 400V dla podłączenia agregatu kurtywy powierzchni
	Gniazdo wykłowe 16A/2, 230V, IP20, h=0,3m od p.p. dla podłączenia szafy (RAN)
	Wypust przewodu 400V dla podłączenia ekranu, 12,5kW
	Przycisk PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - teatr
	Przycisk PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - szkoła - zast. podst.
	Przycisk PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - szkoła - zast. rez.
	Przycisk PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - szkoła - bufet
	Wypust przewodu 230V dla podłączenia centrali systemu sygnalizacji pożaru, 0,3kW
	Wypust przewodu 230V dla podłączenia zasilacza systemu sygnalizacji pożaru, 0,2kW
	Wypust przewodu 230V dla podłączenia centrali systemu oddymiania, 0,3kW
	Szyna zbiorcza uziemień
	Połączenia wyrównawcze - łasma FeZn 25x4mm / H07Z1-K 4(6)(10)(16)(25)mm ² (przekrój) H07Z1-K - min. 0,5 przekroju żyły PE przewodu zasilającego dane urządzenie/obciążenie
	Połączenia wyrównawcze dedykowane dla instalacji elektroakustyki - łasma FeZn 30x4mm
	Szyna zbiorcza uziemień dedykowana dla instalacji elektroakustyki
	Złącze kontrolne instalacji odgromowej - instalowane w puszcze w elewacji zewnętrznej budynku / w puszcze w terenie
	Przewód odprowadzający instalacji odgromowej - DfE2n8mm
	Uziemienie planowe, grzybowe, wkrapczony, l=6-9-12m - łączyć z istniejącym uziemieniem otokowym budynku

ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK	NR RYS.		PRZEDMIOT RYSUNKU	
	E03.1		RZUT PIĘTRA -I INSTALACJE SIŁOWE	
	SKALA		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
	1:100			
	KOD 2501 / A			
		STADIUM PROJ. TECHNICZNY		
P R O J E K T A N T			S P R A W D Z A J Á C Y	
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS				
mgr inż. KRYSZYNA STANCIK UPRAWNIENIA NR 142/DOŚ/09			mgr inż. <u>MARIA</u> PAWLK UPRAWNIENIA NR 135/81/WBPP	
U Z G O D N I E N I A				