


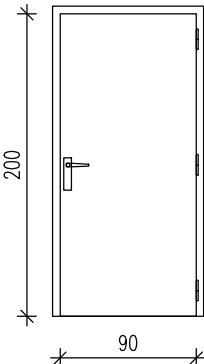



TYP DRZWI		DS25		DS26			
NUMER NA RYSUNKU		77P; 79L		78L			
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		wewnętrzne		wewnętrzne			
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA							
							
		Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)		S 900		600	
		H 2000		1600			
		lewe/prawe		LEWE PRAWE		LEWE PRAWE	
POZIOM –2		ILOŚĆ : 0		0			
POZIOM –1		ILOŚĆ : 0		0			
POZIOM 0		ILOŚĆ : 0		0			
PIĘTRO 1		ILOŚĆ : 0		0			
PIĘTRO 2		ILOŚĆ : 1		0			
PIĘTRO 3		ILOŚĆ : 0		0			
ŁĄCZNIE:		1		0			
odporność ogniowa		EIS30		EIS30			
rodzaj drzwi		stalowe		stalowe			
		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne			
szklenie		–		–			
wyposażenie		samozamkacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką		samozamkacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką			
informacje dodatkowe		–		–			
wymagania izolacyjności termicznej		–		–			
wymagania izolacyjności akustycznej		Rw=min.40dB (77P)		–			
wykończenie		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ			
UWAGI:							

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34–200
SUCHA BESKIDZKA

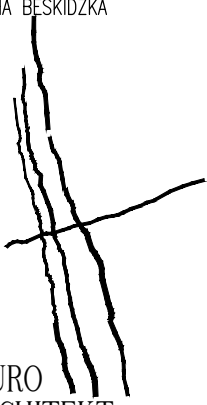

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

NR RYS.

ZD8

SKALA

1:50

KOD

2607/ A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

1. Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacji przez projektanta.

2. Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze.

3. Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących.

4. Po wyborze dostawcy stolarki należy przygotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim.

5. Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

6. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

7. Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in zamki) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.

DATA

.09.2026

INDEKS

A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD–KAN, C.O, OŚWIETLENIA
ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD
I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.