


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

oznaczenie na rys.

01


szkic skala 1:50
WIDOK OD
STRONY ELEWACJI

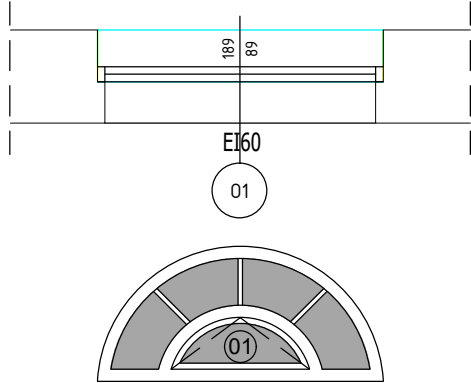

zewnątrzny wymiar	S	1890
oscieżnicy	H	890
POZIOM -2		0
POZIOM -1		0
POZIOM 0		1
POZIOM +1		0
POZIOM +2		0
POZIOM +3		0
razem sztuk		1
rodzaj stolarki		drewniana
odporność ogniowa		EI60
izolacyjność termiczna		max U=0,9 W/(m2*K)
wykończenie		kolor biały
uwagi		Wszystkie wymiary oraz ilość należy sprawdzić na budowie!

- Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacji przez projektanta
- Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze.
- Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących.
- Po wyborze dostawcy stolarki należy przygotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim.
- Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.
- Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji.
- Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in zamykaczy) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA

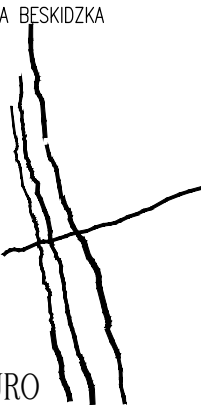

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

NR RYS.

ZO1

SKALA

1:50

KOD

2607/ A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

P R O J E K T A N T

S P R A W D Z A J Ą C Y

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

U Z G O D N I E N I A

DATA

.09.2026

INDEKS

A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJACYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJACYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.