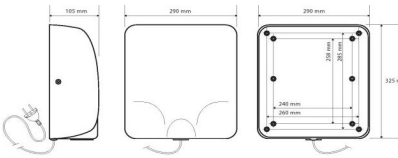






Zestawienie elementów wyposażenia			
	Rzut/Wymiar/Przykładowe rozw.	Opis	Kolorystyka, materiał
POM. 00.35 KASA			
BL.1	2630x500x750mm	Błat na wymiar o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową. Grubość blatu 20mm. Wysokość blatu: 750mm od pp. Błat z płyty meblowej fornirowanej, na konstrukcji wsporczej stalowej. Obrzeża z litego drewna jesionowego.	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kol. RAL 8019, fornir jesionowy
K1		Ergonomiczne krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem wykonanym z przewiewnej siatki. Siedzisko wykonane z pianki odlewanej o gęstości 66 kg/m³ i grubości 55 mm, z regulacją głębokości w zakresie 100 mm. Oparcie wykonane z siatki, wyposażone w regulowane podparcie lędźwiowe. Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki, regulowana wysokość siedziska. Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium, wyposażona w pięć kółek jezdnych Ø65 mm. - Wymiary: ok. 650 × 650 × 1200 mm - Kółka na powierzchnię twardą: 5 szt., Ø65 mm - Regulacja wysokości: 110 mm - Maksymalne obciążenie: 120 kg - Masa: 17,9 kg	Podstawa: polerowane aluminium, kolor siatki oparcia: czarny, kolor ramy: czarny, sugerowany kolor tapicerki: jasny
KN1		Mobilny kontener biurowy z trzema szufladami, wykonany z płyty melaminowanej. - Wymiary: 334 × 600 × 586 mm - Kółka: Ø50 mm, dwa z hamulcem - Masa: ok. 24,5 kg - Korpus i fronty: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Błat górny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS - Szuflady: płytowe, na prowadnicach rolkowych - Nośność szuflad: do 25 kg - Zamek: centralny, zamykany na klucz - Uchwyty: aluminiowe	korpus i fronty: antracyt, blat: dekor dąb naturalny
SZ1		Wysoka szafa biurowa z zamykanymi drzwiami, wyposażona w regulowane półki. - Wymiary: 1000 × 432 × 1833 mm - Korpus: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm - Front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Półki: płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed wysunięciem - Nośność półki: do 30 kg - Zamek: patentowy - Zawiasy: standardowe, kąt otwarcia 110° - Uchwyt: aluminiowy - Stopki: regulowane, zakres poziomowania 5 mm	korpus: antracyt, front: dąb naturalny
POM. 00.37 TOAleta DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI			
NK	 350x700x340 mm	Miska ustępowa ceramiczna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, biała, zawieszana, bez wewnętrznej kołnierza. Deska antybakteryjna wolnoopadająca z pokrywą wykonaną z tworzywa duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej metalowe wzmocnione, chromowane. - Długość: 700 mm - Szerokość: 350 mm - Wysokość: 340 mm	Ceramika sanitarna biała
SPL	 259x169x11 mm	Przycisk spłukujący WC - dzielony, mechaniczny, o dużej powierzchni aktywacji, montowany na wysokości 80-90 cm od poziomu posadzki. Przycisk dzielony, oznaczony drukiem wypukłym lub piktogramem "kropki". Wymiary: - Długość: 259mm - Wysokość: 169mm - Głębokość: 11mm	Stal nierdzewna szczotkowana
UMN		Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, do montażu ściennego. Umywalka z otworem na armaturę i przelewem oraz ze zintegrowanymi pochwyty. Otwór na baterię usytuowany centralnie. Wymiary: - Szerokość: 600mm - Głębokość: 555mm - Otwór na armaturę: 35mm - Waga: 15kg - Nośność: 150kg - Opcja wykończenia: z otworem na baterię z przelewem - Sposób montażu: Do ściany	Ceramika sanitarna biała
U2		Uchwyt ścienny prosty: - długość: 900 mm - średnica uchwyty: 32 mm - typ uchwyty: prosty - sposób montażu: przykręcany do ściany - dopuszczalne maksymalne obciążenie - 150 kg <u>Uwaga: poręcz musi zapewniać stabilne podparcie oraz możliwość pełnego chwytu.</u>	stal nierdzewna

U1		Uchwyt stojący uchylny: • Długość: 600 mm • Wysokość: 750mm • Średnica uchwytu: 32 mm • Typ uchwytu: prosty • Sposób montażu: przykręcany do posadzki • Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg • Średnica rurki: Ø 25 mm • Grubość ścianki rurki: 1,5 mm <u>Uwaga: poręcz musi zapewniać stabilne podparcie oraz możliwość pełnego chwytu.</u>	stal nierdzewna
BS		Bateria umywalkowa z dźwignią, przystosowana do osób z niepełnosprawnościami. Bateria mechaniczna z obrotową wylewką. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wysokość: 267 mm Wysokość wylewki: i 100 mm Długość wylewki : 170 mm	stal nierdzewna
Ls	 600x500x6 mm	Prostokątne, ściennie lustro uchylnie z uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia dla osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim. Do łazienek i toalet dla osób z niepełnosprawnościami. • Wysokość: 600 mm • Szerokość: 600 mm • Grubość: 5mm • Materiał: szkło bezpieczne laminowane gr 6mm • Kolor uchwytu: błyszczący chrom • Kat nachylenia: do 20 °	lustro wandaloodporne
PR		Podajnik ręczników papierowych: Podajnik oznaczony drukiem wypukłym, podajnik mocowany do ściany na kołkach, dolna krawędź podajnika: 100cm od pp. • Wysokość: 270 mm • Szerokość: 270 mm • Głębokość: 120 mm • Pojemność: 600 listków • Zamknięcie: Zamek i klucz metalowy • Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku • Waga podajnika 1,8 kg	stal nierdzewna szczotkowana
Se		Automatyczna suszarka do rąk, przykręcana do ściany. Suszarka oznaczona drukiem wypukłym. Wymiary: • Wysokość: 325 mm • Długość: 290 mm • Głębokość: 105 mm • Moc: 1800W • Napięcie 230V • Wyposażona w filtr HEPA 	stal nierdzewna
PP		Ścienny uchwyt na papier toaletowy lub na zapasową rolkę papieru. Mocowanie w pozycji poziomej do standardowego użycia. • Trzcina mocująca: Ø63 mm • Głębokość 70 mm • Długość 161 mm • Rura Ø20, grubość 1 mm • Materiał bakteriostatyczny • Niewidoczne mocowania 	stal nierdzewna
KŚ	 460x355x155 mm	Ścienny, prostokątny pojemnik ze stali nierdzewnej na zużyte ręczniki papierowe i papier. W tylnej części znajduje się miejsce, gdzie można podwiesić worek na śmieci. Kosz oznaczony drukiem wypukłym. • Wysokość: 355mm • Szerokość: 155 mm • Głębokość: 460 mm • Pojemność: 25 litrów. • Grubość ścianki: 1 mm • Bakteriostatyczna stal nierdzewna 	stal nierdzewna szczotkowana
DM		Dozownik ręczny do mydeł w płynie i środków dezynfekujących z dźwignią. Wymienna, trwała, wysokiej jakości pompa ze stali nierdzewnej z zakrzywioną rurką ssącą. Konstrukcja jest przewidziana do czyszczenia i sterylizacji odpowiedniej do najwyższych klas czystości. • Krótka dźwignia sterująca (widoczna długość dźwigni- około 100 mm) • Wysokość: 341mm • Szerokość: 170mm • Głębokość: 94mm • Dla standardowej butelki Euro 1000 ml • Dozowanie regulowane (ok. 0,75 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml na skok) • Łatwa wymiana pompy poprzez zdjęcie przedniej części	Stal nierdzewna

KŚH		Kosz na odpady higieniczne: Wymiary: • Średnica: Ø225 mm • Wysokość: 195 mm • Pojemność: 5l	Stal nierdzewna
HAK		Ścienny hak na ubrania. Hak mocowany do ściany na wysokości 100-110cm od pp. oraz na drzwiach na wysokości 140-170cm od pp. • Tarcza mocująca: Ø62 mm • Wysokość: 73mm • Głębokość: 65mm • Rura Ø20 • Grubość blachy 1 mm • Niewidoczne mocowania 	stal nierdzewna
POM. 00.34, 00.38, 00.43, 00.45 - FOYER			
TFL.1	Przykładowe rozwiązanie 	Plan tyflograficzny przedstawiający układ funkcjonalno-komunikacyjny foyer. Schematyczny, uproszczony plan pomieszczenia. Każdy z elementów musi być oznaczony symbolem dotykowym. Tyfloplan wykonany w technologii wypukłej z zastosowaniem tworzywa PMMA oraz druku powiększonego dla osób słabowidzących. Plan należy wyposażyć w opisy w alfabecie Braille'a (informacja o dostępności, nazwa pomieszczenia), oznaczenie „Tu jesteś” oraz elementy w wysokim kontraście wizualnym. Tablica o wymiarach 30x40 cm, mocowana do ściany na wysokości 90–110 cm od poziomu posadzki. <u>Uwaga: na etapie wykonania, przed skierowaniem do realizacji, konieczna jest konsultacja z Polskim Związkiem Niewidomych.</u>	
POI		Poidelko ściennie ze zintegrowaną armaturą fontannową. Niecka wykonana z bakterioostatycznej stali nierdzewnej szczotkowanej, z płaskim sitem odpływowym bez śruby centralnej, prosty sposób czyszczenia. Zawór wody do płukania ust chromowany, z natychmiastowym zamknięciem i z regulacją wypływu. Wysoka odporność na wandalizm, wykończenie zapobiegające skażeniom. Wymiary: • Długość: 320 mm • Szerokość: 320 mm • Wysokość: 150 mm • Waga: 2,4 kg • Odpływ wody pionowy 1 1/4". Przyłącze Z 3/8". 	
ŁAW1	4000x400x300	Ławka bez oparcia Konstrukcja: Konstrukcję ławki stanowi element wykonany z blachy stalowej o gr. 10 mm, giętej i spawanej, tworzący zwartą, smukłą konstrukcję o przekroju zbliżonym do odwróconej litery „U”. Wysokość konstrukcji stalowej - 200 mm. W połowie długości ławki przewidziano dodatkowy wspornik pośredni wykonany z blachy stalowej o grubości 10 mm, zapewniający odpowiednią sztywność i stabilność konstrukcji. Siedzisko: Na górnej płaszczyźnie konstrukcji stalowej przewidziano tapicerowane siedzisko o grubości 100 mm, wykonane z pianki tapicerskiej, tapicerowane wysokiej jakości tkaniną. Siedzisko mocowane do konstrukcji stalowej za pomocą rzepów. Wykończenie konstrukcji stalowej: Wszystkie krawędzie należy szlifować. Powierzchnie stalowe należy poddać dokładnej obróbce mechanicznej, w szczególności zeszlifowaniu i wyrównaniu spawów, a następnie szczotkowaniu / satynowaniu powierzchni w celu uzyskania jednolitego, estetycznego wykończenia. Gotową powierzchnię należy zabezpieczyć bezbarwną powłoką lakierniczą, zapewniającą ochronę antykorozyjną przy zachowaniu naturalnego, srebrzystego wyglądu stali. Wykończenie powinno być jednolite na całej powierzchni konstrukcji, bez widocznych nierówności, ostrych krawędzi oraz nadmiernie ekspozowanych śladów spawania.	
ŁAW2	2000x400x300		
ŁAW3	2600x800x510	Siedzisko o wymiarach zgodnych z rysunkiem, odsunięte od płaszczyzny pustaków szklanych o 50mm, wykonane z litego drewna dębowego, na konstrukcji stalowej. Konstrukcja drewniana: Siedzisko oraz niskie oparcie wykonane z litego drewna o grubości 50 mm, trwale ze sobą połączonych. Szerokość ok 70mm. W przekroju poprzecznym element drewniany tworzy formę zbliżoną do litery „L”, z wysuniętym do góry, niskim oparciem o wysokości 120 mm. Od spodu element drewniany należy wykonać z odpowiednimi podfrezowaniami, umożliwiającymi częściowe zagłębienie i ukrycie stalowego profilu konstrukcyjnego prowadzonego wzdłuż długości siedziska. Konstrukcja stalowa: Siedzisko mocowane do posadzki za pomocą stalowych słupków o przekroju 20 x 40 mm, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem. Słupki stanowią element konstrukcji nośnej siedziska i należy je trwale zakotwić w posadzce. Mocowanie na wylewce pod warstwą wykonczenia posadzki. Stalowy profil podłużny, stanowiący element konstrukcji nośnej, należy umieścić w przygotowanym od spodu podfrezowaniu elementu drewnianego na całej długości siedziska, tak aby po zamontowaniu pozostawał ukryty w grubości drewna. Śruby przykręcone od spodu. Wykończenie: Powierzchnie drewniane należy bejcować na kolor ciemnego brązu. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie i malować proszkowo w kol. RAL 8019.	

System linek i szyn do podwieszania plakatów, zdjęć, plansz i innych elementów płaskich:		
SZYNA		System płaskich szyn mocowanych do ściany: • Wymiary listwy: 8.2 x 25 mm • Materiał: aluminium • Kolor: biały • Instalacja: na ścianie, pod stropem • Nośność: 20 kg/m • Łączenie szyn za pomocą systemowego łącznika. Zaślepki końcowe. <u>Lokalizacja szyn zgodnie z częścią rysunkową.</u>
		
HAK		Haki i linki do zwieszania: Hak typu "Zipper" na linie stalowej lub perlonowej. Dopuszczalne obciążenie 1 haka: • na linie perlonowej (nylonowej) – do 15kg, • na linie stalowej – do 20kg. Hak w wersji security – z zapadką utrudniającą zdjęcie obrazu z haka. Regulacja wysokości jest możliwa poprzez ściśnięcie obu boków haka i przesuwanie w dół lub górę linki.
LINKA		Linka stalowa. Linka stalowa zakończona elementem ślizgowym umożliwiającym wpięcie/wypięcie linki w dowolnym miejscu szyny – linka nie jest wsuwana w listwę z boku, ale wkładana w szynę w dowolnym miejscu.
POM. 00.39 - SZATNIA		
HAK_SZ		Wieszak szatniowy jednoramienny: • mocowany do ściany za pomocą śrub • obrotowy mechanizm: zawias ścienny umożliwiający obrót o 180 stopni • rama wykonana ze stali malowanej proszkowo • haki o szerokości 20 mm wykonane z wytrzymałej blachy • możliwość numerowania haków oraz stosowania dedykowanych żetonów
		Długość 120cm - ilość haczyków: 44 Długość 100cm - ilość haczyków: 36