




PLAN SYTUACYJNY

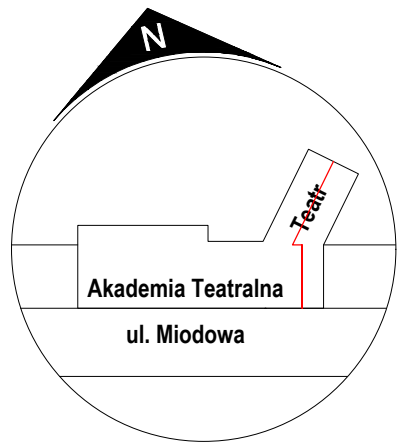

SYMBOLE I OZNACZENIA:	
	Łącznik jednobiegunowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik świecznikowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik schodowy IP20/IP44/IP55(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik monostabilny IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik monostabilny IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p. dedykowany dla sterowania oprawami poprzez instalację DALI/DMX – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Panel sterowania oświetleniem DALI/DMX – przyciskowy z dotykowymi klawiszami, doprowadzić skrótką sieć LAN z wtyczką; pozostawić zapas przewodu L=3m; przewód w zakresie instalacji elektrycznych; h=1,2m od p.p. – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Czujka ruchu DALI/DMX, IP20(44)(65) – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Strefa budynku, oprawy w systemie sterowania DALI/DMX – możliwość blokady włączenia podczas spektaklu z pozycji pulpitu sterowniczego w reżyserce oświetleniowa

Oznaczenie opraw oświetleniowych - ogólnych					
Symbol	Oprawa		Moc (W)	Strumień(lm)	
L1	NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM		38	5600	
L2	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-OPAL E 21 IP66 830 / 1200X72X58MM		16	2462	
L3	NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-OPAL EDD 21 IP66 830 / 1200X72X58MM		24	3546	
L4	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 600x72x58MM		11,70	1743	
O1	BACKPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44		20	3356	
O2	BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830		27	4244	
O3	EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830		21	2498	
EX	EXF250LED-1200-F2 4104lm Z 1,21 2,22		39,60	4104	
Z1	X-LINE PRO 4000 LOUVER EDD 04 830 / L-1124MM		20	3395	
Z2	X-LINE PRO 2000 LOUVER E 34 830 / L-564MM		11,70	1845	
C1	LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 E CMW IP54 830/840/860 / DIP SWITCH		18	2189	
M2	METEOR LED COMPACT 4000 OPAL E IP44 830 / L-1200		24	3432	
Q1	X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 830 / L-575MM		9	881	
B2	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 3600 MICROPRM E IP44 34 830		25	2961	
B3	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830		18	1983	
A1	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED SMALL EDGE SURFACE 3000 PLX E 34 840		16	2168	
A2	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED MEDIUM EDGE SURFACE 4500 PLX EDD2 34 830		21	2750	
A3	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED LARGE EDGE SURFACE 6000 PLX EDD2 34 830		32	4119	
	Linia LED w profilu alu dł 2,25 m 3000K IP 40 zasilacz rozdzielny		20	2000	
B1	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830		10	1001	
M1	METEOR V2 LED COMPACT 4000 PLX E 34 830 L-1203MM		24	3552	
Oznaczenie opraw oświetleniowych - awaryjnych (aw-ew)					
Ozn.	Symbol	Moc(W)	Strumień	Czas podtrzym.	Stopień IP
QN31		3W	460lm	3H	IP65
QN33		3W	460lm	3H	IP65
QN34		3W	460lm	3H	IP65
QP31		3W	460lm	3H	IP65/20
XS20		2W	335lm	3H	IP65
Y5		1W		3H	IP65
Y18		1W		3H	IP65
Y19		1W		3H	IP65

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34-200
SUCHA BĘSKIDZKA

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

E03.2

RZUT PIWNICY -1
INSTALACJE OŚWIETLENIA

SKALA
1:100
KOD
Z501/A

BRANŻA
ELEKTRYCZNA
STADIUM
PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ, I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS

mgr inż. KRYSZYNA STANCIUK
UPRAWNIENIA NR 172/DOŚ/09

mgr inż. MAŁGOSZA PAWLIK
UPRAWNIENIA NR 255/81/WBPP

UZGODNIENIA

DATA .08.2026 INDEKS B
DATA .05.2026 INDEKS A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O., OŚWIETLENIA
ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GŁAŹD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD
I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.