


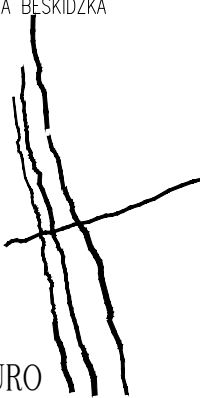

SYMBOLE I OZNACZENIA:	
	Łącznik jednobiegowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik świecznikowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik schodowy IP20/IP44/IP55(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik monostabilny IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik monostabilny IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p. dedykowany dla sterowania oprawami poprzez instalację DALI/DMX – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Panel sterowania oświetleniem DALI/DMX – przyciskowy z dotykowymi klawiszami, doprowadzić skrębkę sieci LAN z wtyczką; pozostawić zapas przewodu L=3m; przewód w zakresie instalacji elektrycznych; h=1,2m od p.p. – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Czujka ruchu DALI/DMX, IP20(44)(65) – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Strefa budynku, oprawy w systemie sterowania DALI/DMX – możliwość blokady włączenia podczas spektaklu z pozycji pulpitu sterowniczego w reżyserce oświetleniowa

Oznaczenie opraw oświetleniowych - ogólnych			Oznaczenie opraw oświetleniowych - ogólnych		
Symbol	Strumień	Moc (W)	Symbol	Oprowa	Moc (W) Strumień(m)
ww	3200 lm	29,5 W	L1	NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	38 5600
F01d	1482 lm	12 W	L2	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-OPAL E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	16 2462
F04a	1913 lm	15 W	L3	NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-OPAL EDD 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	24 3546
L2	4290 lm	48,9 W	L4	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 600x72x58MM	11,70 1743
L3	2805 lm	31,9 W	O1	BACKPANEL LED 3800-PLX EDD 34 IP20/44	20 3356
L1	1320 lm	15 W	O2	BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830	27 4244
F01b	2327 lm	18 W	O3	EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830	21 2498
V3	3700 lm	37 W	EX	EXF250LED-1200-F2 4104mm Z 1,21 2,22	39,60 4104
V2	2900 lm	29 W	Z1	X-LINE PRO 4000 LOUVER EDD 04 830 / L-1124MM	20 3395
F01a	2344 lm	18 W	Z2	X-LINE PRO 2000 LOUVER E 34 830 / L-564MM	11,70 1845
F03	4386 lm	32 W	C1	LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 E CMW IP54 830/840/860 / DIP SWITCH	18 2189
F01c	1353 lm	10 W	M2	METEOR LED COMPACT 4000 OPAL E IP44 830 / L-1200	24 3432
V1	2100 lm	22 W	Q1	X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 830 / L-575MM	9 881
BG1	10771 lm	100 W	B2	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 3600 MICROPRM E IP44	25 2961
K1	1055 lm	8 W	B3	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830	18 1983
Z1	1840 lm	14 W	A1	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED SMALL EDGE SURFACE 3000 PLX E 34 840	16 2168
Z3	360 lm	7,5 W	A2	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED MEDIUM EDGE SURFACE 4500 PLX EDD2 34 830	21 2750
Z2	490 lm	5 W	A3	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED LARGE EDGE SURFACE 6000 PLX EDD2 34 830	32 4119
F07	1253 lm	10 W		Linia LED w profilu alu dł 2,25 m 3000K IP 40 zasilacz rozdzielny	20 2000
F06	2561 lm	18 W	B1	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830	10 1001
LZ	56 lm	2 W	M1	METEOR V2 LED COMPACT 4000 PLX E 34 830 L-1203MM	24 3552
P	500 lm	6 W		Oznaczenie opraw oświetleniowych - awaryjnych (aw-ew)	

Ozn.	Symbol	Moc(W)	Strumień	Czas podtrzym.	Stopień IP
QN31		3W	460lm	3H	IP65
QN33		3W	460lm	3H	IP65
QN34		3W	460lm	3H	IP65
QP31		3W	460lm	3H	IP65/20
XS20		2W	335lm	3H	IP65
Y5		1W		3H	IP40
Y18		1W		3H	IP65
Y19		1W		3H	IP65

ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BĘSKIDZKA  BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK	NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU	
	E04.2	RZUT PARTERU INSTALACJE OŚWIETLENIA	
	SKALA		
	1:100		
	KOD	BRANŻA	STADIUM
2501/A	ELEKTRYCZNA	PROJ. TECHNICZNY	
P R O J E K T A N T		S P R A W D Z A J A C Y	
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS			
mgr inż. KRYSZYNA STANCLIK UPRAWNIENIA NR 172/DOŚ/09		mgr inż. MARIA PAWLIK UPRAWNIENIA NR 235/81/WBPP	
U Z G O D N I E N I A			

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.