




PLAN SYTUACYJNY

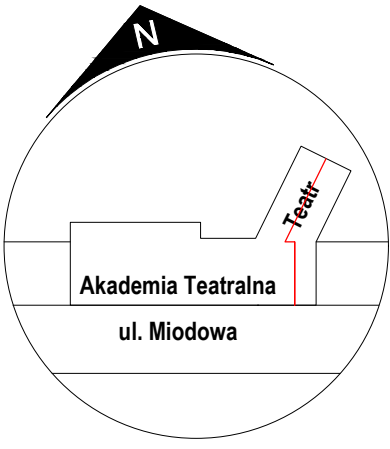

SYMBOL I OZNACZENIA:	
	Łącznik jednobiegunowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik świecznikowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik schodowy IP20/IP44/IP55(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Łącznik monostabilny IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.
	Panel sterowania oświetleniem DALI/DMX – przyciskowy z dotykowymi klawiszami, doprowadzić skrębkę sieć LAN z wtyczką; pozostawić zapas przewodu L=5m; przewód w zakresie instalacji teletechnicznych; h=1,2m od p.p. – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Czujnik ruchu DALI/DMX, IP20(44)(65) – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoli ośw.) umożliwiający blokadę działania
	Strefa budynku, oprawy w systemie sterowania DALI/DMX – możliwość blokady włączenia podczas spektaklu z pozycji pulpitu sterowniczego w reżyserce oświetleniowa

Oznaczenie opraw oświetleniowych - ogólnych				
Symbol	Oprawa	Moc (W)	Strumień(lm)	
L1	NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	38	5600	
L2	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-OPAL E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	16	2462	
L3	NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-OPAL EDD 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	24	3546	
L4	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 600x72x58MM	11,70	1743	
O1	BACKPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44	20	3356	
O2	BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830	27	4244	
O3	EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830	21	2498	
EX	EXF250LED-1200-F2 4104lm Z 1,21 2,22	39,60	4104	
Z1	X-LINE PRO 4000 LOUVER EDD 04 830 / L-1124MM	20	3395	
Z2	X-LINE PRO 2000 LOUVER E 34 830 / L-564MM	11,70	1845	
C1	LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 E CMW IP54 830/840/860 / DIP SWITCH	18	2189	
M2	METEOR LED COMPACT 4000 OPAL E IP44 830 / L-1200	24	3432	
Q1	X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 830 / L-575MM	9	881	
B2	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 3600 MICROPRM E IP44 34 830	25	2961	
B3	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830	18	1983	
A1	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED SMALL EDGE SURFACE 3000 PLX E 34 840	16	2168	
A2	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED MEDIUM EDGE SURFACE 4500 PLX EDD2 34 830	21	2750	
A3	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED LARGE EDGE SURFACE 6000 PLX EDD2 34 830	32	4119	
	Linia LED w profilu alu dł 2,25 m 3000K IP 40 zasilacz rozdzielny	20	2000	
B1	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830	10	1001	
M1	METEOR V2 LED COMPACT 4000 PLX E 34 830 L-1203MM	24	3552	

Oznaczenie opraw oświetleniowych - awaryjnych (aw-ew)				
Ozn.	Symbol	Moc(W)	Strumień	Czas podtrzym. i Stopień IP
QN31		3W	460lm	3H IP65
QN33		3W	460lm	3H IP65
QN34		3W	460lm	3H IP65
QP31		3W	460lm	3H IP65/20
XS20		2W	335lm	3H IP65
Y5		1W		3H IP40
Y18		1W		3H IP65
Y19		1W		3H IP65

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BĚSKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT 1 PIĘTRA
INSTALACJE OŚWIE TL ENIA

E05.2

SKALA
1:100

KOD
2501/A

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

STADIUM
PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIĘĆ, PODPIS

mgr inż. KRYSZYNA STANLIK
UPRAWNIENIA NR 172/DO5/09

mgr inż. MAŁGOSZA PAWLK
UPRAWNIENIA NR 255/81/WBPP

UZGODNIENIA

DATA .08.2026 INDEKS B

DATA .05.2026 INDEKS A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O., OŚWIE TL ENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GŁAŹNAD ZASILAJĄCYCH, OŚWIE TL ENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.