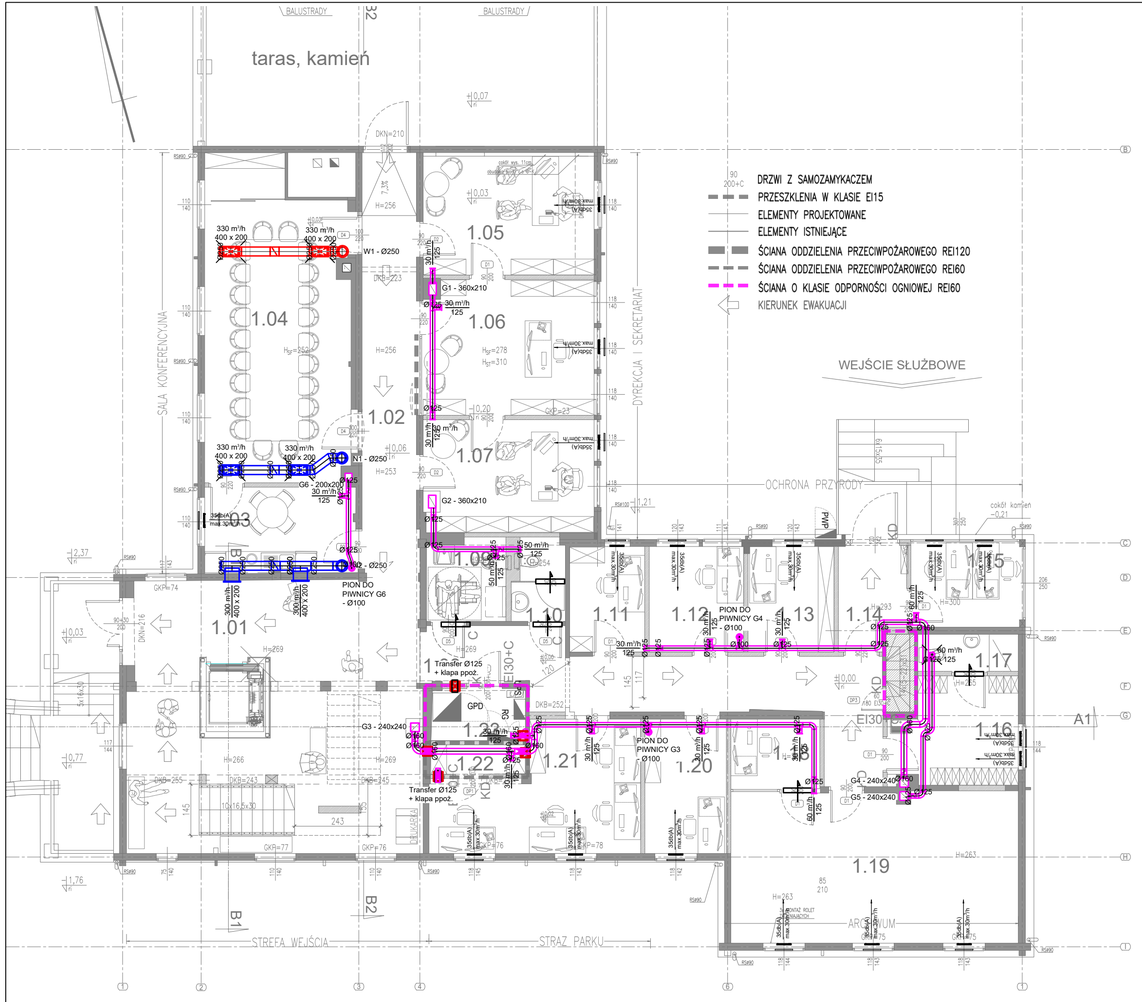

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ						
PRZEZNACZENIE	NAZWA	SYSTEM	WYDATEK	ZASILANIE	MASA	NAGRZEWNICA EL.
			m^3/h		kg	
SALA KONF.	CENTRALA WENTYLACYJNA	NW1	N/W=660/660	400 V, 6.5 kW	150	6.0 (elektryczna)
POZOSTAŁE POM.	CENTRALA WENTYLACYJNA	NW2	N/W=600/190	400 V, 9.5 kW	150	9.0 (elektryczna)
POZOSTAŁE POM.	WENTYLATOR	G1	W=240	230 V, 0.1 kW	5	-
POZOSTAŁE POM.	WENTYLATOR	G2	W=320	230 V, 0.1 kW	5	-
POZOSTAŁE POM.	WENTYLATOR	G3	W=390	230 V, 0.1 kW	5	-
POZOSTAŁE POM.	WENTYLATOR	G4	W=320	230 V, 0.1 kW	5	-
POZOSTAŁE POM.	WENTYLATOR	G5	W=60	230 V, 0.1 kW	5	-

LEGENDA

SYSTEM WYWIEWNY WENTYLATORY
SYSTEM NAWIEWNY CENTRALE
SYSTEM WYWIEWNY CENTRALE

TRANSFER MIN. 0.022 m^2

KLAPA PPOŻ.

NAWIEWNIK/WYWIEWNIK

35db(A) max.30m^3/h NAWIEWNIK OKIENNY

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU
WM2	PARTER WENTYLACJA MECHANICZNA
SKALA	
1:100	

KOD	BRANŻA	STADIUM
2501/IS	SANITARNA	PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS	
mgr inż. LESZEK CHMILEWSKI UPRAWNIENIA NR 95/2001	mgr inż. MAREK KULESZA UPRAWNIENIA NR MAP/0218/POOS/09

UZGODNIENIA

DATA 03.2026

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DYREKCJI BPN
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZAWOJA 1403, 34-222 ZAWOJA, DZIAŁKA NR EWID. 21621/45, ID DZIAŁKI 121508_2.0002.21621/45
INWESTOR	BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ,ZAWOJA 1403, 34-222 ZAWOJA

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.